



CREATON. Țiglă creată să dea tonul.




„BALANCE“

Echilibru în formă, proporție și rentabilitate



Menținem dreptul diferențelor de nuante tipografice și de a face modificări tehnice. 2017 Ediția I. Conținut încheiat: aprilie 2017
CREATON South-East Europe Kft
Str. Vulturilor, nr. 98, et. 6, sector 3 București
Tel: + 40 21 26 92 174
Fax: + 40 21 26 92 175
E-mail: info@creaton-ternit.ro
www.creaton.com.ro

an **etex** company

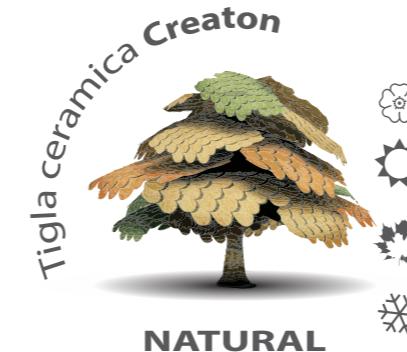

(RO)

„BALANCE“ - Tigla de acoperis pentru cele mai inalte pretentii



Prin intermediul „BALANCE“ se dezvoltă dimensiuni total noi ale configurației acoperișului, în ceea ce privește rentabilitatea și designul.

Calitatea produsului „BALANCE“ este perfectă datorită proceselor de fabricație hightech de ultimă generație. Datorită realizării unor linii de producție moderne CREATON este lider în dezvoltarea țiglelor ceramice.




Cu un necesar incepând de la 8,4 bucăți/m², BALANCE este o țiglă care nu numai că își dovedește exemplar calitățile, stabilind noi standarde ale raportului calitate – preț. Calitatea înaltă, designul deosebit, montajul economic precum și cea mai înaltă siguranță prin intermediul tehnicii sofisticate de faltuire asigură o valoare stabilă, de durată, a intregului acoperis.

Diversitatea gamei de culori „BALANCE“ corespunde în toate cazurile exigentelor calitative ridicate ale firmei CREATON.

Posizionată în centrul unei regiuni care dispune de cele mai bune materii prime, fabrica CREATON din Lenti produce modelul „BALANCE“ la un nivel înalt de calitate.



Din cele patru materii prime CREATON confectionează un „acoperiș perfect“.

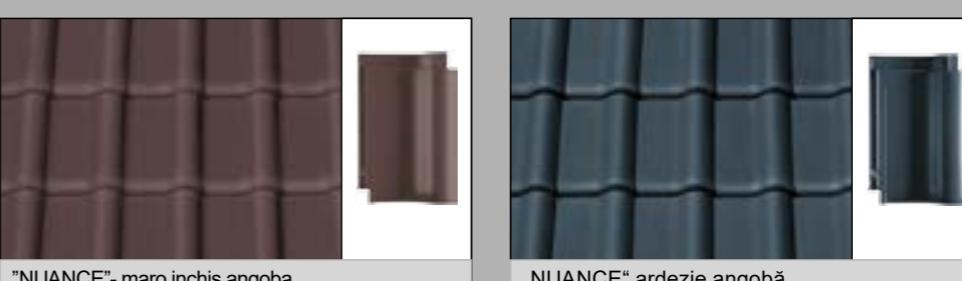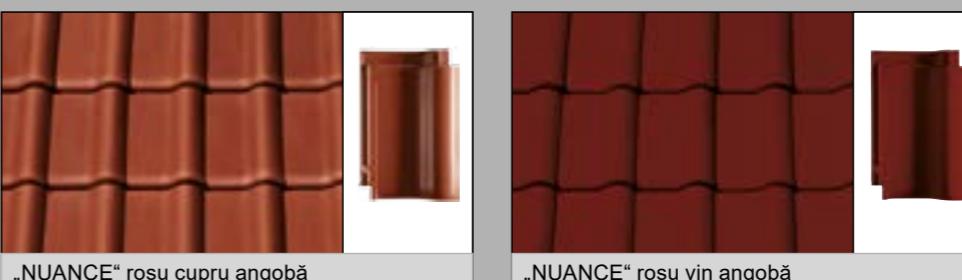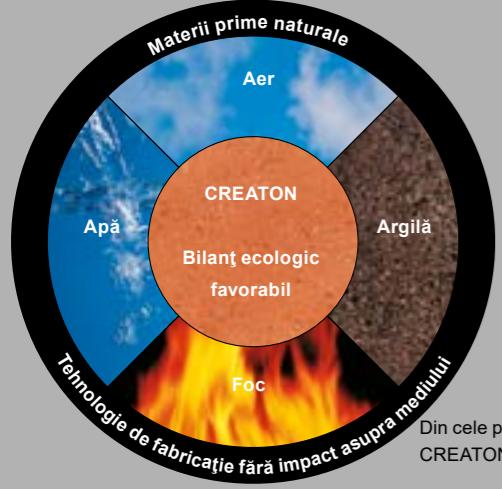

CREATON oferă angobe de calitate superioară cu aspect mat sau strălucire nobilă rezistente la zgârieturi și lovitură. Colectia de angobe prezintă perspective extravagante, nu doar prin aspectul fascinant ci și prin numeroasele avantaje aducând un plus de valoare acoperișului. Angoba oferă protecție optimă împotriva celor mai duri factori de mediu.



NUANCE
Colectia exclusivă de angobe

„BALANCE“ – țiglă cu format mare și design special



„FĂLTUIRE“

Pentru făltuirea țiglelor a fost dezvoltată aşa-numita „tehnica labirintului“. Datorită celor 5 fălturi laterale special formate și puternice, apă nu poate să pătrundă sub țigle nici în cazul unor condiții meteorologice extreme, iar acoperișul rezistă excelent și la presiunea vântului.


Primul atribut al calității



„DISTANȚĂ VARIABILĂ LA MONTAJ“

Distanța de glisaj de cca.12 mm integrată în partea superioară și inferioară a făltului asigură o flexibilitate ridicată în cazul clădirilor noi. Făltuirea aproape unică atât în partea de sus cât și în lateral asigură o distanță de glisaj de aproximativ 26 mm. Aceasta contribuie la un montaj optim al țiglei cât și la împărțirea corectă a distanței dintre sipci.

Al-2-lea atribut al calității

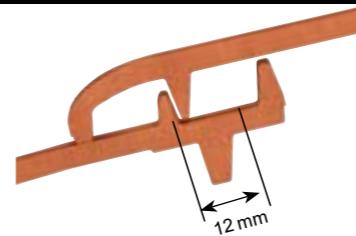

„MUCHII DE REZEMARE“

Muchiile de rezemare reliefate oferă o mai bună statică și asigură evacuarea eventualei ape de condens pe țiglele aflate dedesubt.

Al-3-lea atribut al calității



„REZistență la furtuni“

Trei „ciocuri“ de sprijin asigură așezarea țiglelor și aerisirea corespunzătoare a acoperișului. Pe lângă securitatea triplă, care corespunde întregului prescripțiilor normative, așezarea țiglelor este mai ușoară și în cazul utilizării țiglelor tăiate (de ex. la dolii și la coame inclinate).

Al-4-lea atribut al calității



„RAPORT PREȚ-VALOARE EXCELENȚ“

Prin formatul mare de 323x502 mm se obține un raport avantajos preț-calitate. La modelul „BALANCE“ distanța dintre sipci este mai mare reducându-se astfel substantial cheltuielile materiale și manopera.

Al-5-lea atribut al calității




„BALANCE“ - acoperișul devine frumos și sigur prin utilizarea accesoriilor originale



În programul de accesoriu originală de la CREATON veți găsi tot ceea ce asigură securitatea și frumusețea unui acoperiș: sisteme de parazăpadă și de scări, ferestre de acces pe acoperiș, respectiv tuburi de aerisire ceramice, țigle de trecere pentru sisteme de panouri solare și antene.

Pentru accesul pe acoperiș, de exemplu pentru lucrari la cosurile de fum, firma CREATON a dezvoltat sisteme de acces, care se caracterizează prin suprafete de sprijin sigure, antiderapante. Accesoriile se potrivesc din punct de vedere optic cu acoperișul.

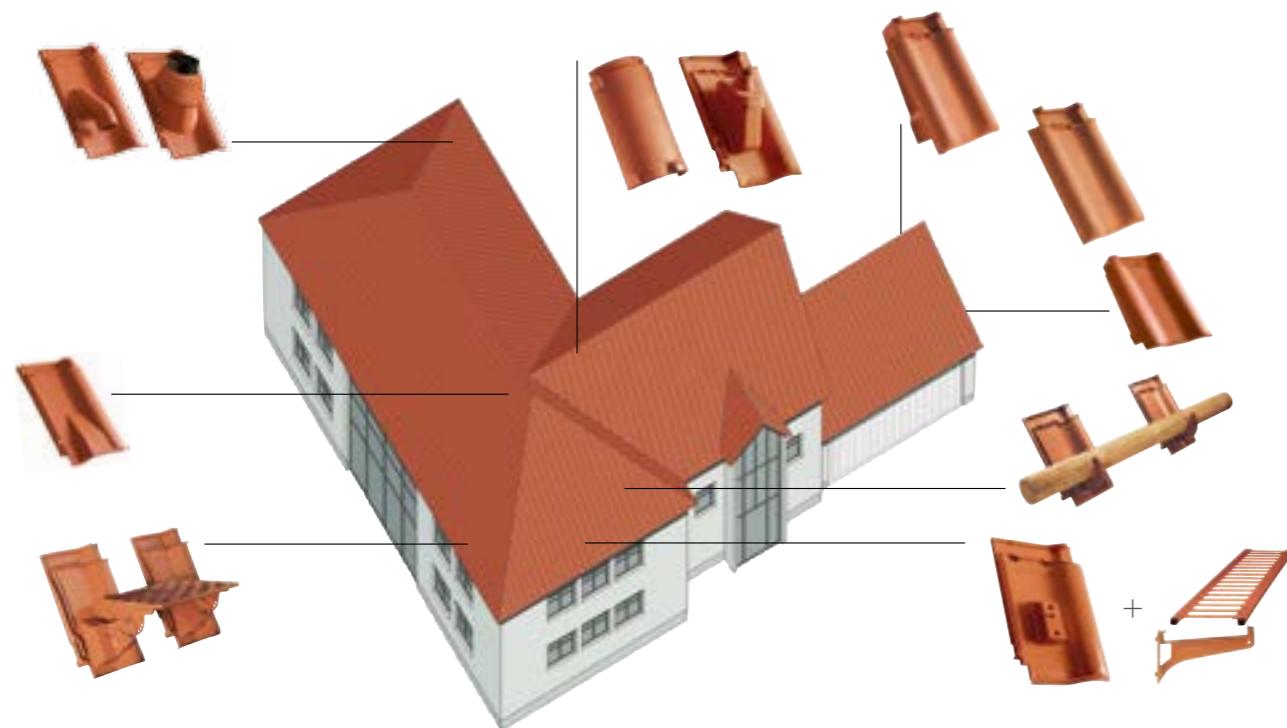


Tiglă de prindere pentru consolă, din aluminiu	Consolă din aluminiu pentru opritor rotund Ø 13 cm	Grilaj parazăpadă și consolă parazăpadă din aluminiu	Grătar lung din aluminiu 150/25 Grătar scurt din aluminiu 44,5/25	Treaptă individuală din aluminiu

Tiglă 1/1	Tiglă 1/2	Tiglă de aerisire (diametru de aerisire LQ 37,5 cm ² /buc)	Tiglă de aerisire pentru conexiune la coama	Tiglă laterală de aerisire pentru conexiune la coama stânga/dreapta
Tiglă laterală, stanga/dreapta	Tiglă cu proeminență dublă	Tiglă cu versant standard	Element tub aerisire ceramic, NW 100 mm, de tip „SIGNUM“ A	Element tub aerisire ceramic, NW 125/150 mm, de tip „SIGNUM“ F
Tiglă de trecere din argilă pentru evacuare gaze centrale termice, NW 100/125	Tiglă de trecere din argilă pentru antenă, NW 60, cu manșetă din cauciuc	Tiglă de trecere din argilă pentru panou solar, NW 70	Ramificație de coamă cu 3 axe	Element ceramic funcțional inceput/final coama
Tiglă coamă PF (2,5 buc/ml)	Tiglă de coamă PR (2,5 buc/m)	Început de coamă PF	Început de coamă rotund PF	Element ceramic inceput/final coama PF
				Element ceramic inceput/final coama PR

Accesoriile neprezentate, dar livrabile pe bază de cerere: Tiglă 1/2 de aerisire cu conexiune la coamă, tiglă de aerisire cu conexiune la coamă cu proeminență dublă, tiglă laterală cu versant standard, tiglă 1/2 cu versant standard, tiglă de mansardă, tiglă laterală de mansardă, tiglă pentru iluminat din sticla(cristal), tiglă de coamă de început PF cu ornament de flori, clemă pentru coamă din aluminiu PF, „Firstfix”, adaptor „SIGNUM” NW 100, tiglă de trecere pentru panouri solare, suport parazăpadă pentru zone montane, suport pentru elemente solare (galvanizat), parazăpadă, fereastră de acces pe acoperiș, bandă aerisire coamă, clemă împotriva furtunii, element pentru aerisire streașină, șorț streașină(picurător), bandă conexiune coș/perete, vopsea acrilică pentru retuș. Înainte de comandă se va verifica disponibilitatea accesoriilor.

Caracteristicile unei închideri ideale la coama: protectie, estetica, rentabilitate

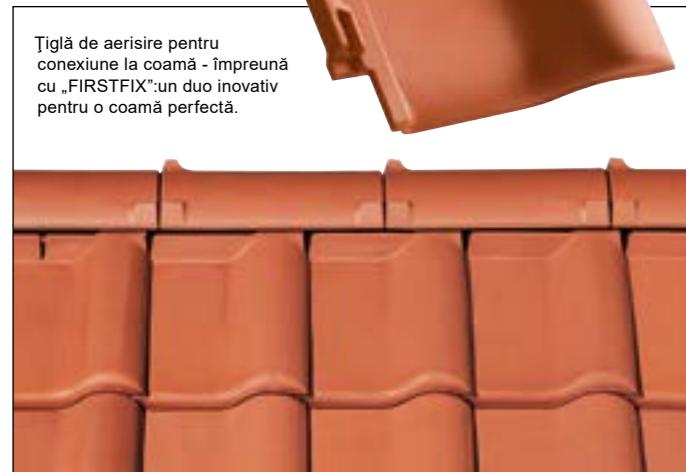


Estetica și longevitatea definesc idealul închiderii la acoperiș. Un acoperiș CREATON veritabil este în totalitate din ceramică. Sistemul de aerisire la coamă în totalitate din ceramică garantează durabilitatea acoperișului din punct de vedere tehnic, oferind totodata și o estetică armonioasă. Tiglele de aerisire pentru conexiune la coamă CREATON formează cu închiderea lor ceramică (spoiler) o linie paralelă între tiglele de coamă și suprafața de tigle. Combinarea dintre aspectul invelitorii și păstrarea în timp a valorii imobilului reprezintă un avantaj important față de alte soluții. Tiglele de coamă nu mai trebuie izolate cu elemente din plastic sau umplute cu mortar, nemaifiind necesare nici accesoriile care nu sunt ceramice.




Fixare sigură fără șipcă de coamă. Pe lângă aerisirea excelentă a coamei, importantă pentru păstrarea uscată a structurii acoperișului, tigla de aerisire pentru conexiune la coamă. Acest lucru se obține prin intermediul unei închideri (spoiler) ceramice continue la tigle spre coamă. În conexiune cu sistemul de fixare la coamă „FIRSTFIX” fiecare tiglă este asigurată suplimentar prin intermediul unui fir de oțel rezistent la coroziune. Fixarea convențională cu șipcă de coamă și clema de fixare coamă din aluminiu este deasemenea posibilă.

CREATON oferă prin sistemul de fixare „FIRSTFIX” o soluție de montaj care nu necesită suport fixare șipcă coamă și șipcă de coamă.

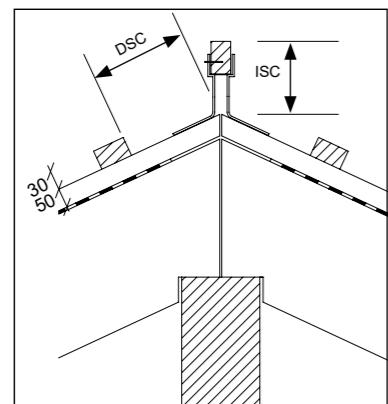


DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
DSC	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
ISC	100	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20

Şipcă de 30/50, Tiglă coamă PF (2,5 buc/m)

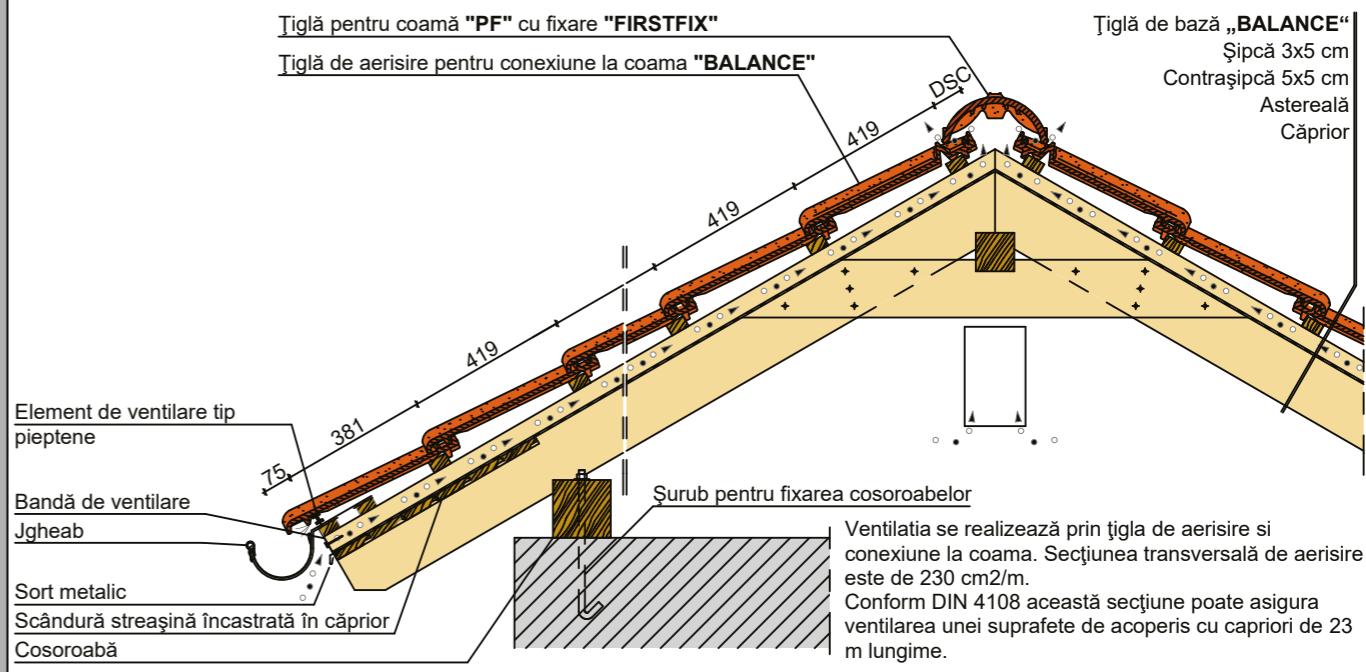

Secțiune astereală

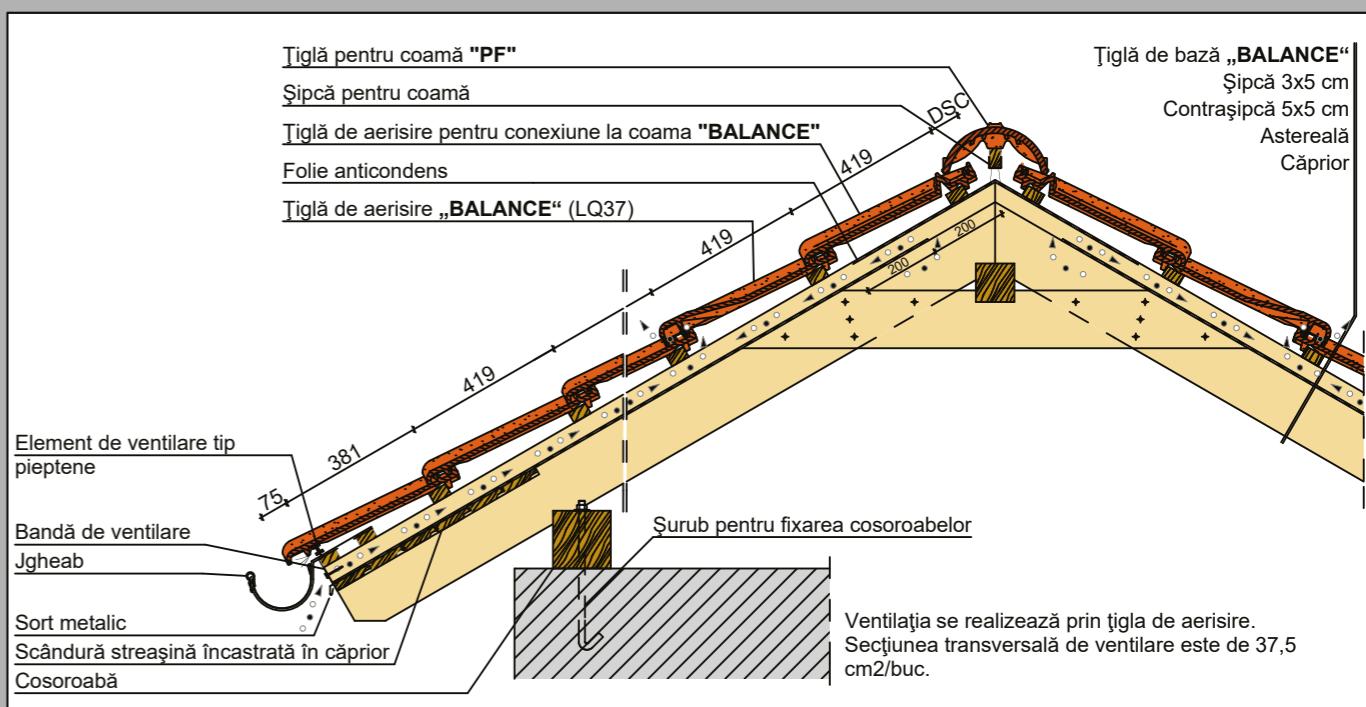

Secțiune astereală


* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.

„BALANCE“ – tehnici pentru acoperisuri perfecte


Date tehnice:	
Dimensiuni:	cca. 323x502 mm
Lățime acoperire:	min. cca. 274 mm
	medie. cca. 275 mm
	max. cca. 277 mm
Lungime acoperire:	min. cca. 406 mm
	medie. cca. 419 mm
	max. cca. 431 mm
Necesar de țigle:	min. cca. 8,4 buc/m ²
	medie. cca. 8,7 buc/m ²
	max. cca. 9,0 buc/m ²
Greutate:	4,6 kg / bucata, 38,6 kg/m ²
Ambalaj: 4 buc/pachet	192 buc/palet
În cazul în care astereala este impermeabilă, este utilizabil până la o înclinație de 10 grade.	

Studii amănunțite referitoare la tehnica fluidelor au demonstrat siguranța peste medie a impermeabilității țiglelor „BALANCE“- datorita sistemului perfectionat de falșuri. Condițiile de siguranță contra pătrunderii ploii sunt asigurate prin utilizarea foliei Creaon „UNO“, începând cu 18 grade inclinăție acoperiș „Creaon „DUO“ începând cu 16 grade, Creaon „TRIO“ începând cu 14 grade și de la 10 grade în cazul foliei Creaon „QUATTRO“.


Vă stăm la dispoziție în legătură cu întrebările referitoare la executarea asterelii. În cazul în care distanța dintre șipci este la limita minimă/maximă, vă rugăm ca în cadrul comenzi să ne comunicați această distanță! Datorită diferențelor naturale existente în materia primă, pot exista abateri infime de culori și dimensiuni.

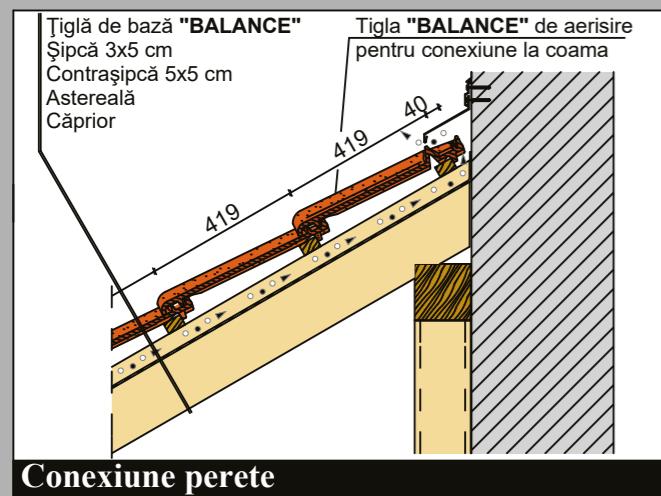


Conexiune perete

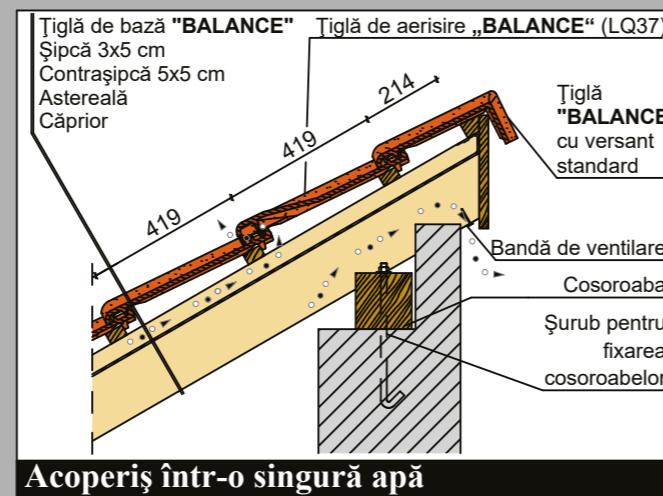


Acoperiș într-o singură apă

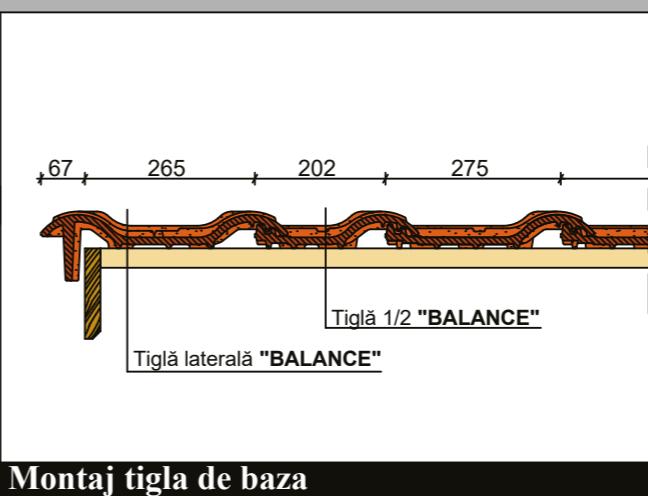


Montaj tigla de baza

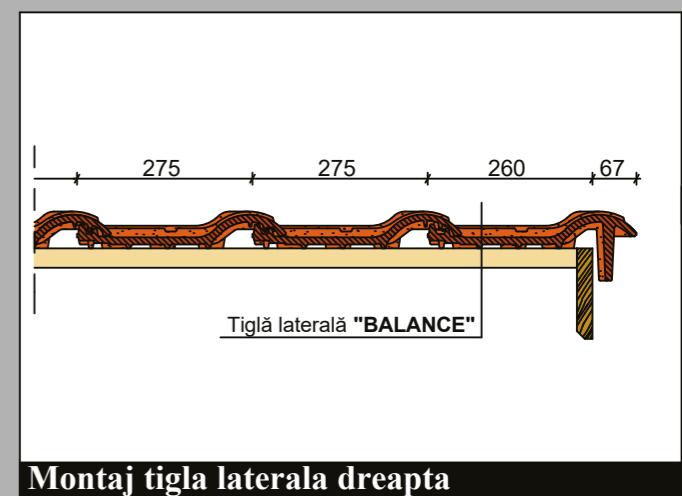


Montaj tigla laterala dreapta

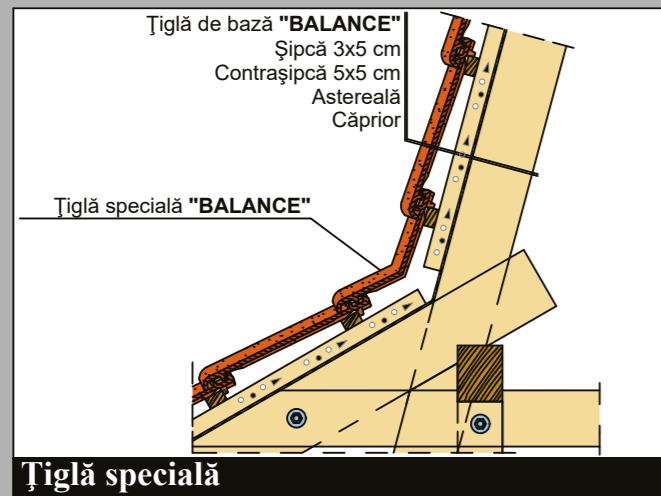


Tiglă specială

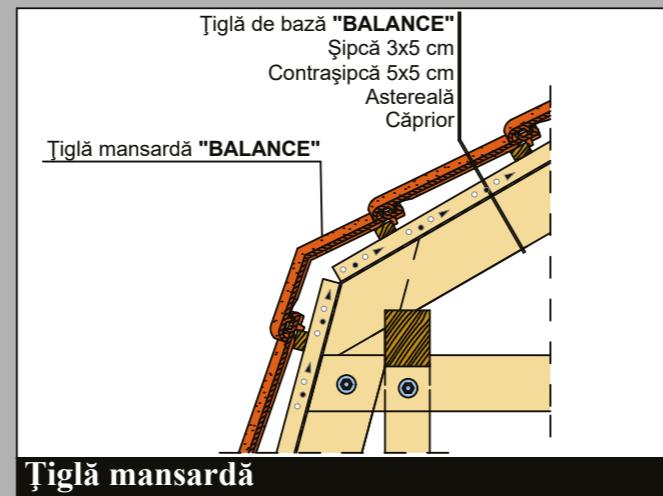

Tiglă mansardă

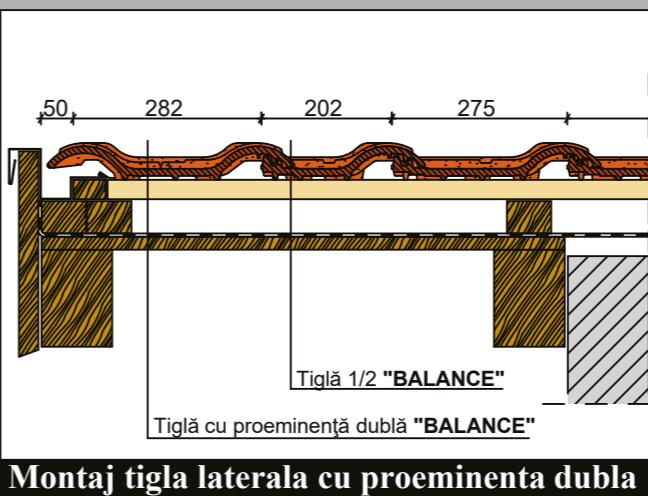

Montaj tigla laterala cu proeminentă dubla

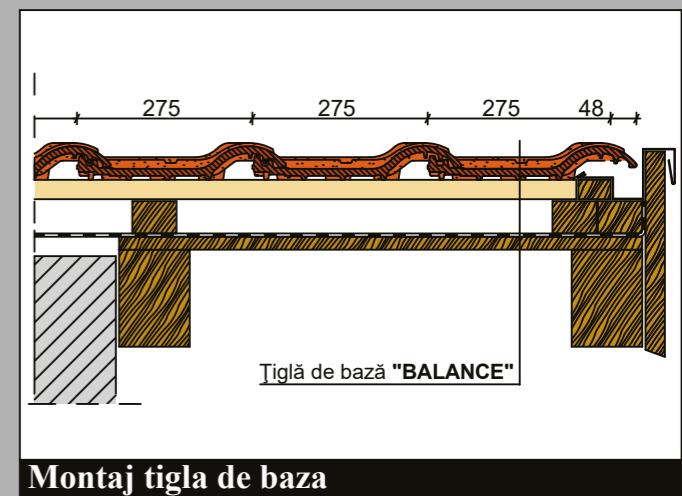

Montaj tigla de baza